

COMPRESOR A PISTON MARCA PUSKA MOD.PKE 7'5 AS CON SECADOR PUSKA

Características Técnicas:

-Nº de cilindros:	2
-Motor:	7,5 hp.
-Velocidad:	1400 rpm.
-Desplazamiento:	800 l/min.
-Capacidad depósito:	500 litros
-Nº de fases:	3
-Dimensiones:	1900x700x1210 mm.
-Peso:	215 kg.
-Regulación:	Eléctrica

DECLARATION DE CONFORMITE'

(Annexe VII D.E. 97/23/CE)



**BUREAU
VERITAS**

A. Description et renseignements.

- description: Soupape de sûreté
- modèle: 14B
- nombre sériel: série de nr. 0001 à nr. 2004 – Lot 2
- année de fabrication: 2007
- marque de constructeur: NA
- classification: IV catégorie
(Organisme Agrée: 1370 BUREAU VERITAS)

B. Caractéristiques techniques

- Pression de tarage PS 12 BAR -0 +10%
- Température maxima TS 250 °C
- Température minima TS -10 °C
- Diamètre nominal DN 1/4 GAS
- Fluide air comprimé group 2
- Décharge en atmosphère 1.530 lit/min'
- Contre-pression atmosphérique
- Coefficient d'écoulement K = 0,39
- Epreuve hydraulique 50 bar

C. Procédure de conformité

- Module B + D parce que la soupape est en catégorie IV
- Certificat nr.: CE-PED-B-NOS001-03-ITA
CE-PED-D-NOS001-06-BVI Rev. B

D. Règlements et spécifications techniques utilisées

- Décret Ministériel Italien 21/05/74 Récolte E rev. '95.

On Déclare

que la soupape décrit au points A et B et vérifiée au points C et D est projetée fabriquée et vérifiée conformément à l'Annexe I - Directive 97/23/CE et que marquée CE.

Montebello Vicentino, 27 Juillet 2007

L'administrateur Nostrali Patrizia






Codigo	
2200772300	03
Edic. 01/2007	



MANUAL DE EMPLEO Y MANTENIMIENTO

DE CENTRALES DE COMPRESION ROTATIVAS DE TORNILLO CON SILENCIADOR

HP 3 - 4 - 5,5 - 7,5
KW 2,2 - 3 - 4 - 5,5

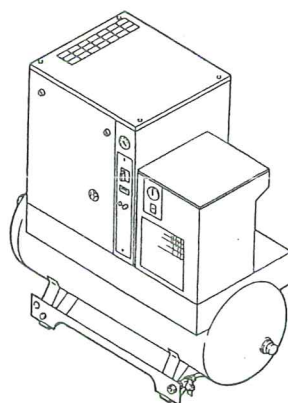

ESTA MAQUINA TIENE QUE SER CONECTADA CON DOS DISTINTAS ALIMENTACIONES ELECTRICAS:
 ALIMENTACION TRIFASICA O MONOFASICA PARA EL COMPRESOR ALIMENTACION MONOFASICA PARA EL SECADOR

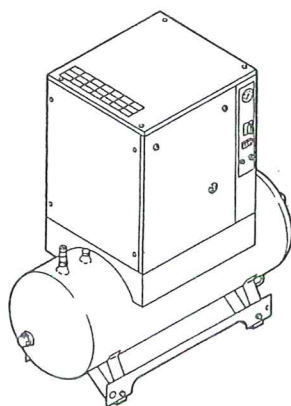

ANTES DE EFECTUAR CUALQUIER OPERACION EN LA CENTRAL DE COMPRESION LEER
 ATENTAMENTE EL PRESENTE MANUAL.



ESTA MÁQUINA ES IDÓNEA TANTO PARA EL FUNCIONAMIENTO CONTINUO COMO PARA EL
 FUNCIONAMIENTO INTERMITENTE; SIN EMBARGO, PARA EVITAR PROBLEMAS DE CONDENSADO DEL
 ACEITE LA MÁQUINA TIENE QUE FUNCIONAR CON UNA CARGA EQUIVALENTE AL MENOS AL 10% DE
 SU CAPACIDAD. COMPRUEBE QUE HAYA CONDENSADO EN EL ACEITE SIGUIENDO LAS
 INSTRUCCIONES DEL CAPÍTULO 15.2.